




*Изолятор керамический опорный стержневой.
Ізолятор керамічний опорний стрижневий.*

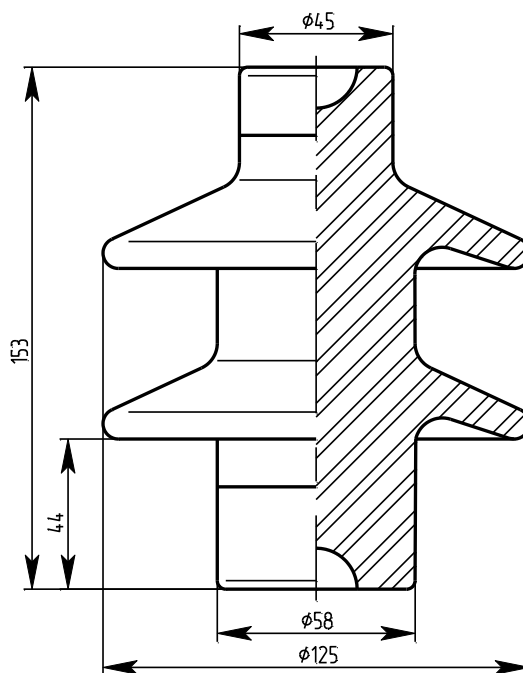

С4-80-І УХЛ

*чертёж НИЮД.757521.014
креслення*

<i>Длина пути утечки не менее, см</i>	20
<i>Довжина шляху витоку не менше, см</i>	
<i>Масса, кг</i>	1,4
<i>Маса, кг</i>	
<i>Изолятор соответствует требованиям: Ізолятор відповідає вимогам: ГОСТ 5862-79</i>	
<i>Срок службы – не менее 30 лет Строк служби – не менше 30 років</i>	