




Трубки для высоковольтных предохранителей
Трубки для високовольтних запобіжників

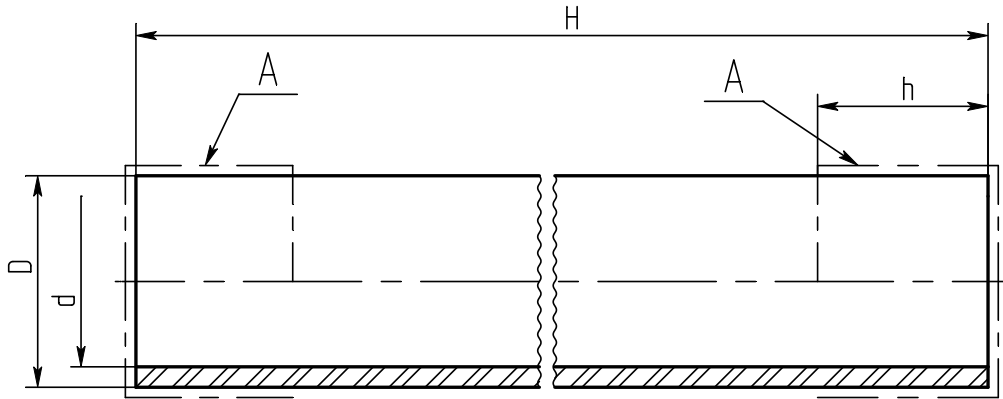

Обозначение Позначення	Тип трубки Тип трубки	Справ. № Довід. №	Размеры, мм Розміри, мм					Изогнутость Зігнутість	Масса, кг Маса, кг
			D	d	H	h			
ИНШЮ.757513.109-02	ТРФ-304/35 У1	3017	46±1,3	35+1,5 -1	304±2	23±3	1,5	0,51±0,03	
-04	ТРФ-404/35 У1	3028			404±2		1,7	0,68±0,05	
-10	ТРФ-254/50 У1	3015	62±1,7	50+1,7 -1	254±2	31±3	1,5	0,7±0,05	
-12	ТРФ-354/50 У1	3135			354±2		1,7	0,9±0,06	
-14	ТРФ-454/50 У1	3034			454±2			1,15±0,08	
-18	ТРФ-654/50 У1	3446			654±2		1,66±0,12		
-68	ТРФ-308/35 У1	--	46±1,3	35+1,5 -1	308±2	23+3 -4	1,5	0,5±0,03	
-70	ТРФ-408/35 У1				408±2		1,7	0,7±0,05	
-76	ТРФ-258/50 У1		258±2	1	0,7±0,05				
-78	ТРФ-358/50 У1		358±2		1,5		0,9±0,06		
-80	ТРФ-458/50 У1		458±2		1,7		1,2±0,08		
Покрытие: глазурь неокрашенная прозрачная, кроме поверхностей А									
Покриття: глазурь неокрашена прозора, окрім поверхонь А									
Материал керамический электротехнический подгруппа									
Матеріал керамічний електротехнічний підгрупа									
Изолятор соответствует требованиям:									
Ізолятор відповідає вимогам:									
110 ГОСТ 20419-83									
ГОСТ 5862-79									
Срок службы - не менее 25 лет									
Строк служби - не менше 25 років									