




Трубки для высоковольтных предохранителей
Трубки для высоковольтних запобіжників

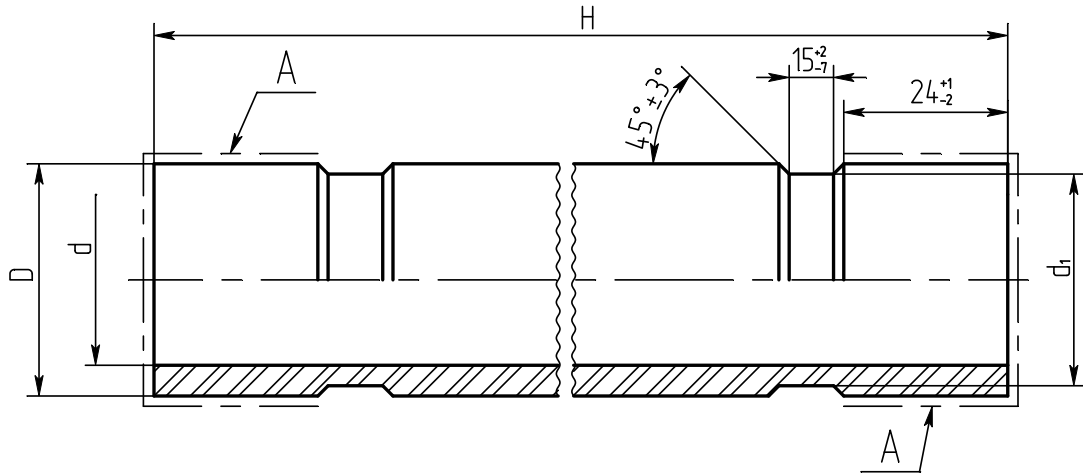

Обозначение Позначення	Тип трубки Тип трубки	Справ. № Довід. №	Размеры, мм Розміри, мм				Изогнутость Зогнутість	Масса, кг Маса, кг
			D	d	H	d ₁		
ИНШЮ.757513.109-20	ТРФ-200/35 УХЛ1	ИП-580	53 ^{+1,0} -1,5	35 ^{+1,5} -1	200 ⁺⁵ -3	46 ^{+1,0} -1,5	1	0,55±0,04
-23	ТРФ-300/35 УХЛ1	ИП-581			300 ⁺⁵ -3		1,5	0,85±0,06
-26	ТРФ-400/35 УХЛ1	ИП-582			400 ⁺⁷ -3		1,7	1,15±0,08
-32	ТРФ-600/35 УХЛ1	ИП-583			600 ⁺⁷ -3			1,75±0,12
-38	ТРФ-350/50 УХЛ1	ИП-646	68 ^{+1,0} -1,5	50±1,7	350 ⁺⁶ -3	61 ^{+1,0} -1,5	1,7	1,4±0,10
-41	ТРФ-450/50 УХЛ1	ИП-647			450 ⁺⁷ -3			1,63±0,11
-47	ТРФ-650/50 УХЛ1	ИП-648			650 ⁺⁷ -3			2,6±0,2
Покриття: глазурь неокрашенная прозрачная, кроме поверхностей А Покриття: глазурь непофарбована прозора, окрім поверхнів А								
Изолятор соответствует требованиям: Ізолятор відповідає вимогам:								
								ГОСТ 5862-79
Срок службы-не менее - 25 лет Строк служби-не менше - 25 років								