




**Изолятор проходной неармированный
для съемных трансформаторных вводов
Изолятор прохідний неармований
для зйомних трансформаторних уводів**

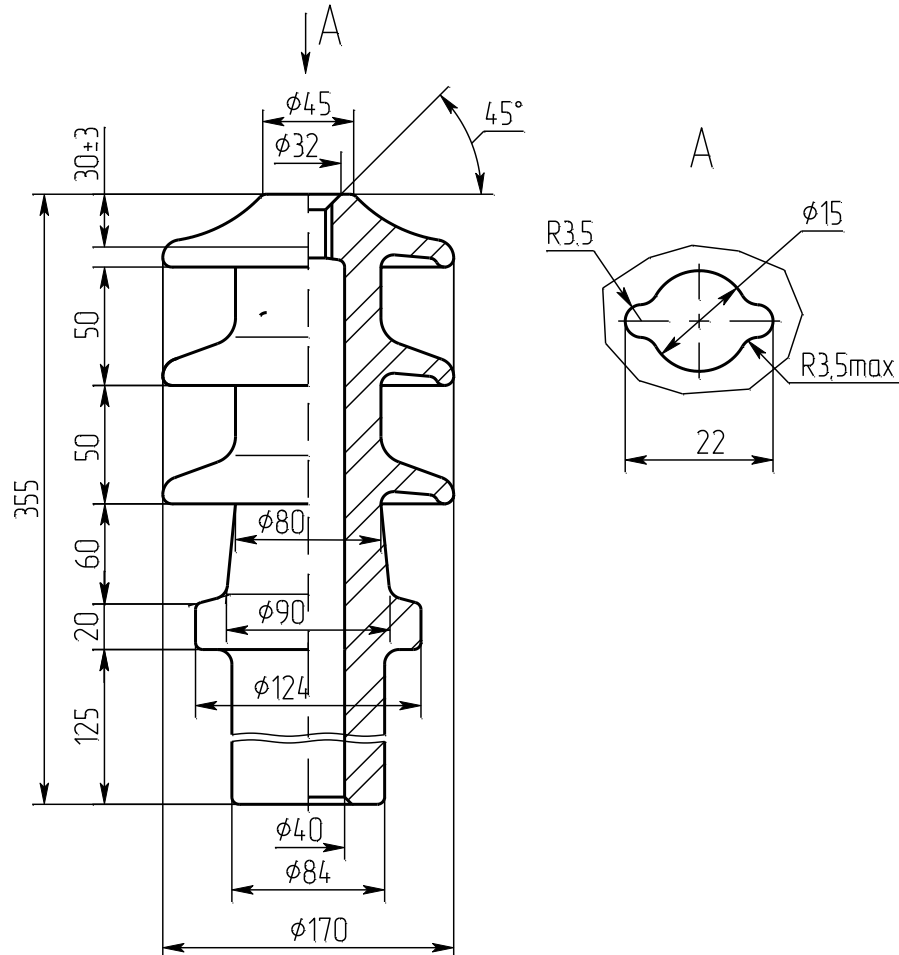

ИПТ-20/250 А 01

**чертеж ИВЕЮ.757523.121
креслення**

Номинальное напряжение, кВ Номінальна напруга, кВ	20
Номинальный ток, А Номінальний струм, А	250
Минимальная разрушающая сила при изгибе, кН Мінімальна руйнівна сила при згині, кН	5
Длина пути утечки не менее, см Довжина шляху витoku не менше, см	40
Масса, кг Маса, кг	5,5
Изолятор соответствует требованиям: Изолятор відповідає вимогам:	ТУ16-757.032-86
Срок службы - не менее 25 лет Строк служби - не менше 25 років	