


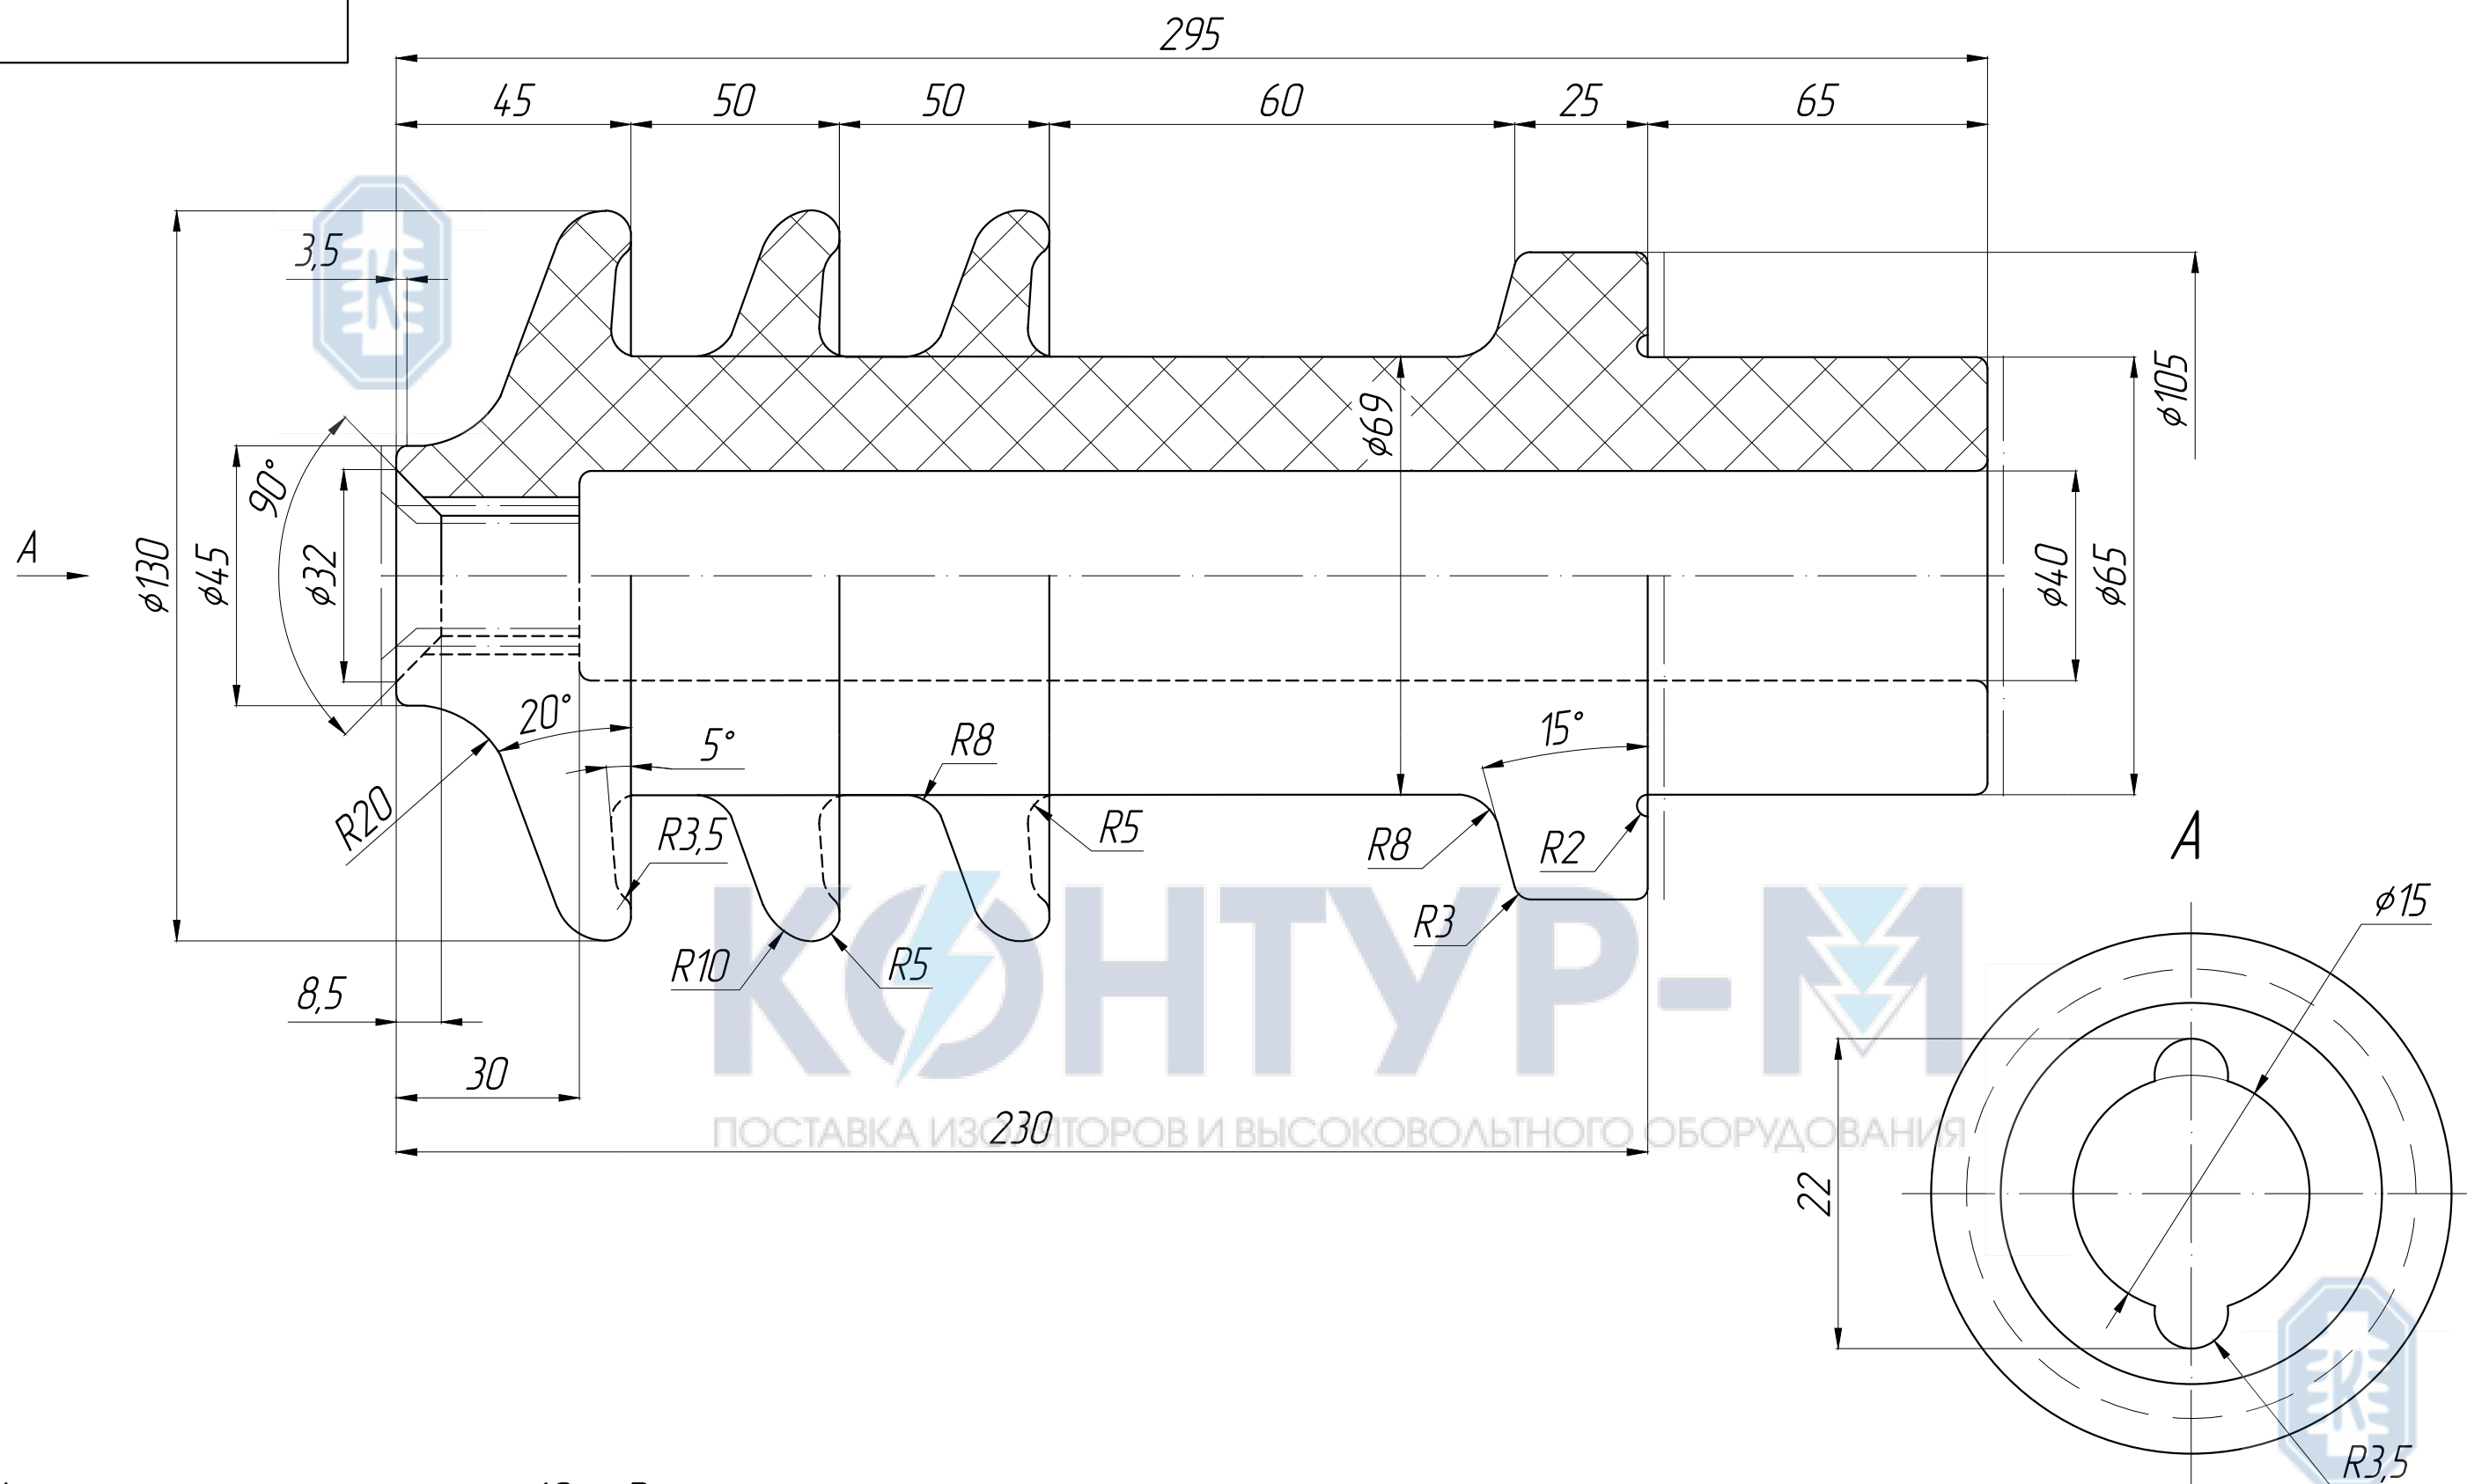

1. Номинальное напряжение 10 кВ.
2. Номинальный ток 250 А.
3. Минимальная разрушающая сила при изгибе 3 кН.
4. Длина пути утечки не менее 300 мм.
5. Изолятор соответствует требованиям ГОСТ 5862-79.

					Изолятор ИТП-10/250 Б 01	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.							2,97		
Пров.									
Т. контр.						Лист	Листов	1	
Н. контр.					ООО «Контур-М»				
Утв.									