


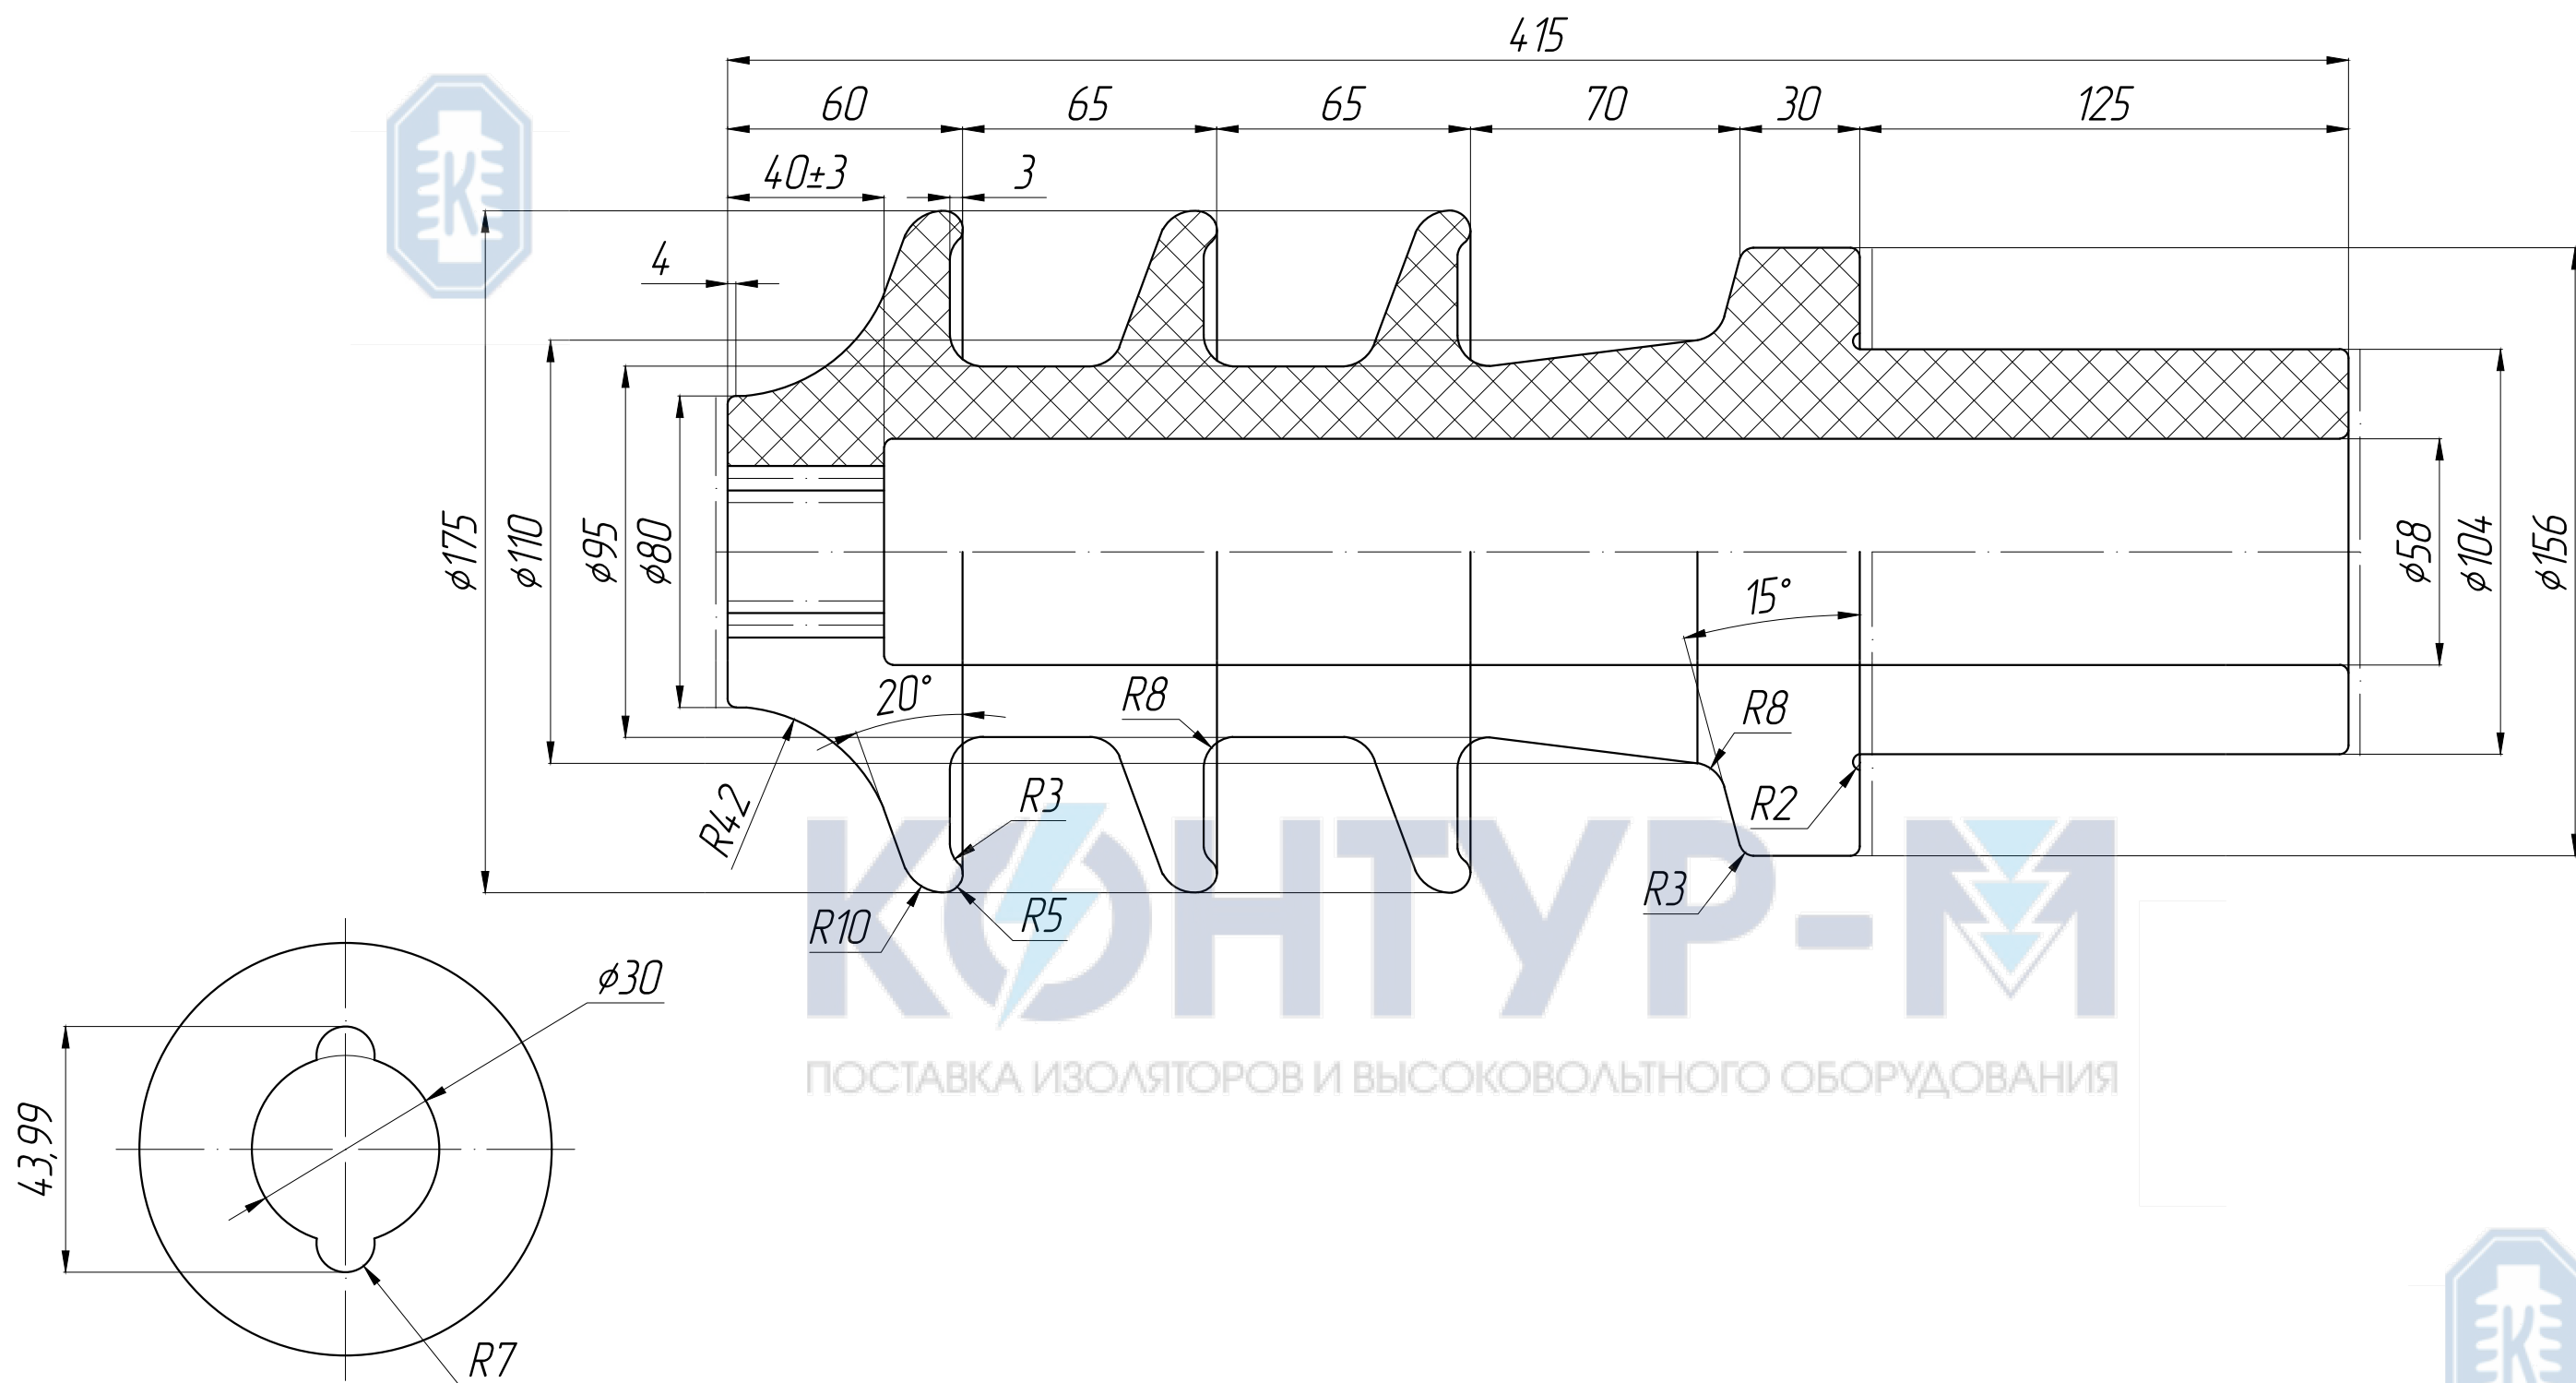

1. Номинальное напряжение 20 кВ.
2. Номинальный ток 1000 А.
3. Минимальная разрушающая сила при изгибе 4 кН.
4. Длина пути утечки не менее 200 мм.
5. Изолятор соответствует требованиям ГОСТ 5862-79.

[illegible]