
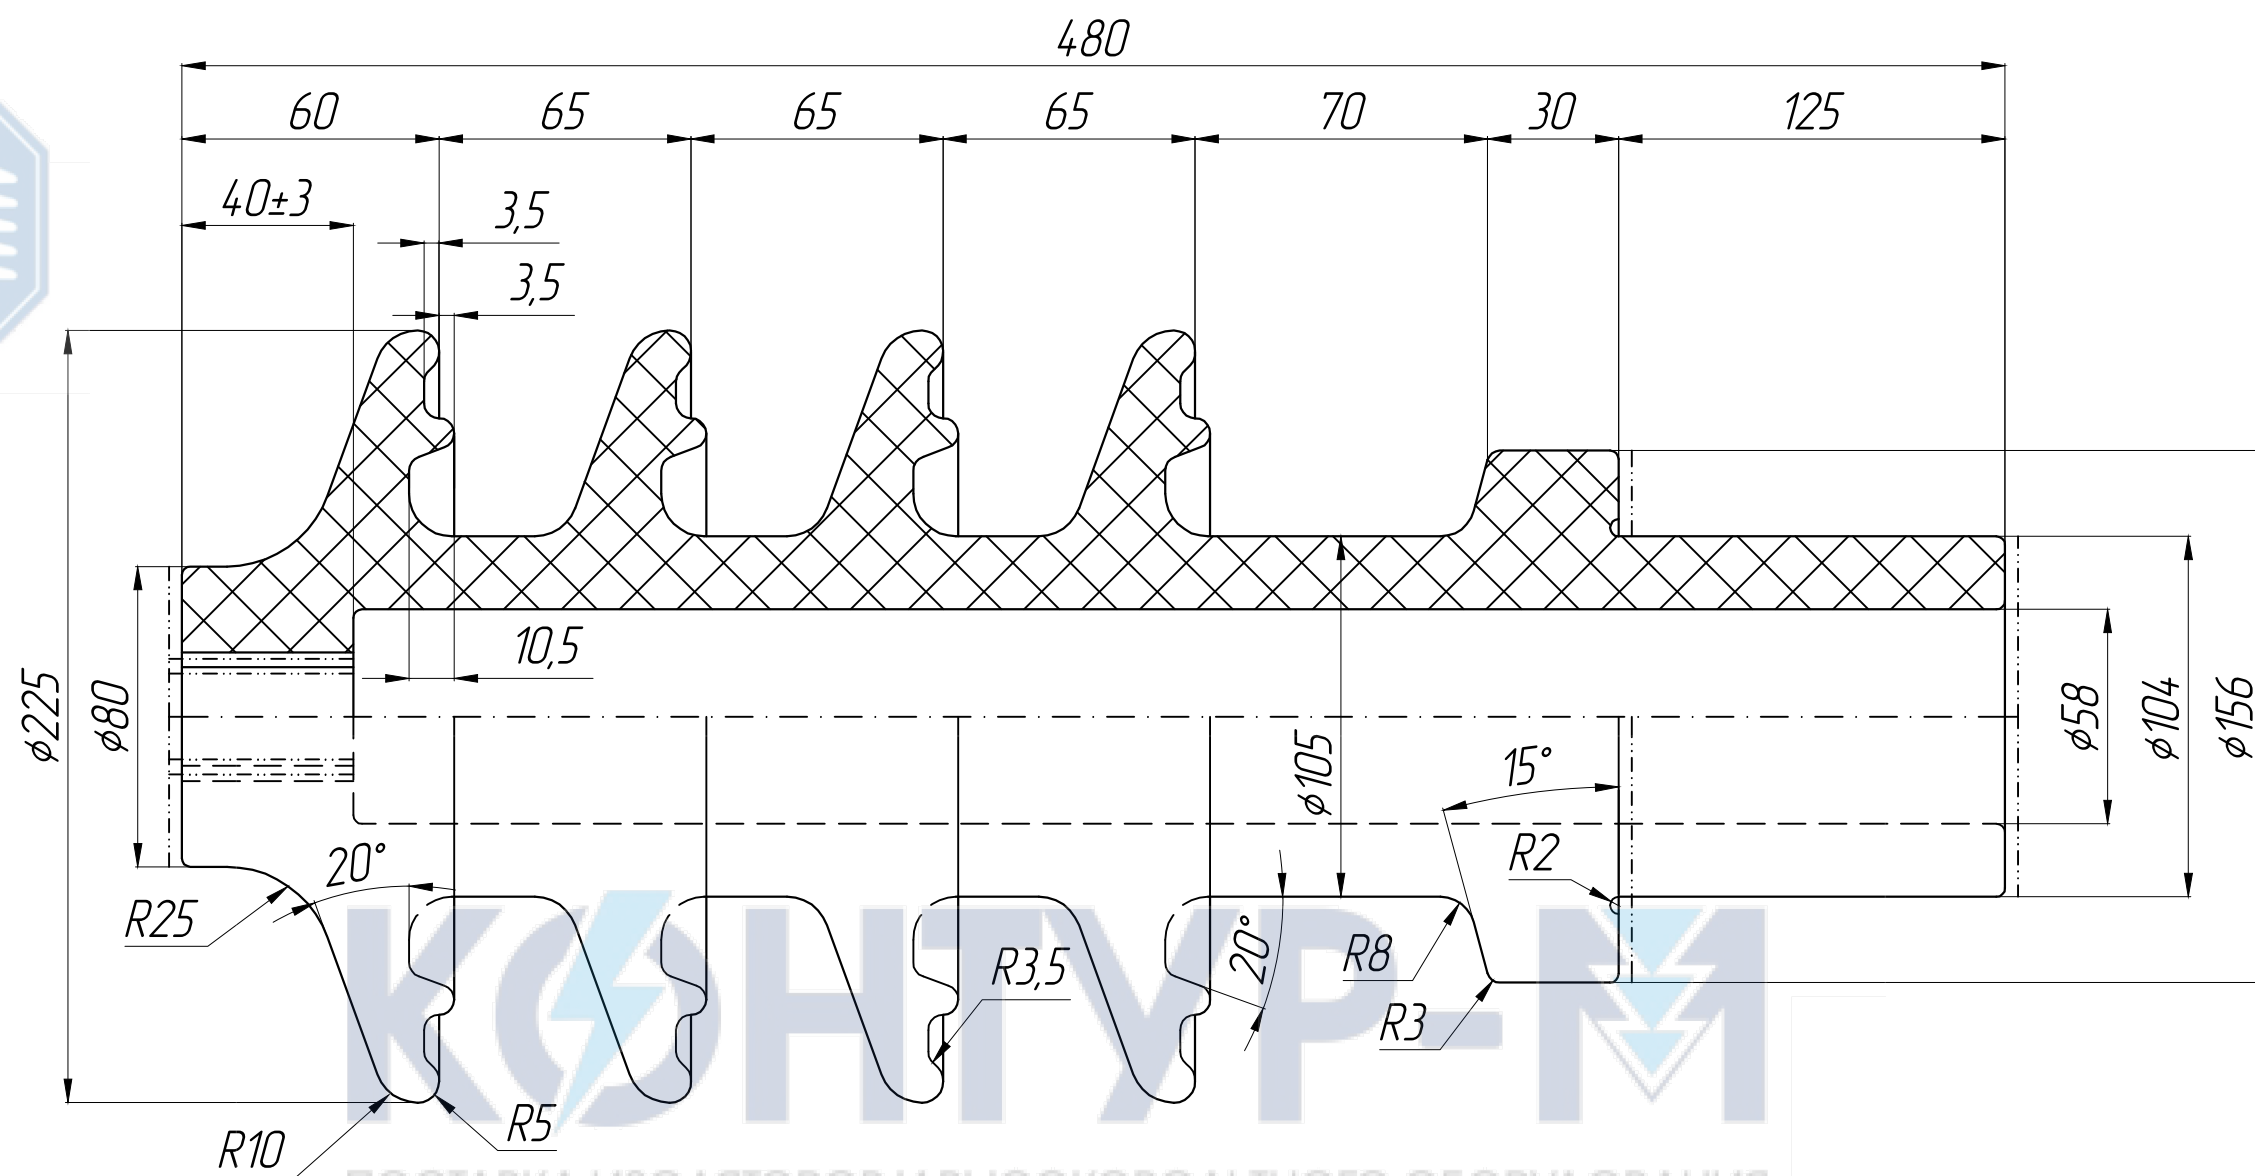


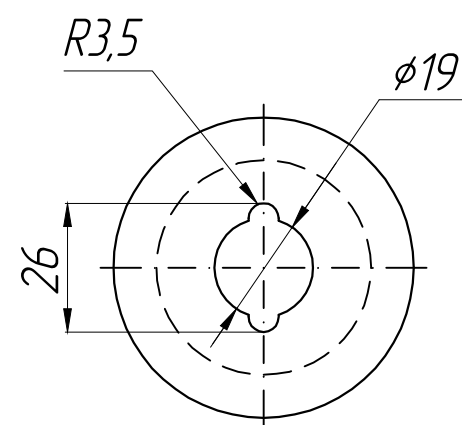

1. Номинальное напряжение 35 кВ.
2. Номинальный ток 400 А.
3. Минимальная разрушающая сила при изгибе 5 кН
4. Длина пути утечки не менее 700 мм.
5. Изолятор соответствует требованиям ГОСТ 5862-79.

					Изолятор ИТП-35/400 А 01	Лит.	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата					13,3
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.								
						Лист	Листов	1
Н. контр.						ООО «Контур-М»		
Утв.								