




Изолятор линейный штыревой фарфоровый

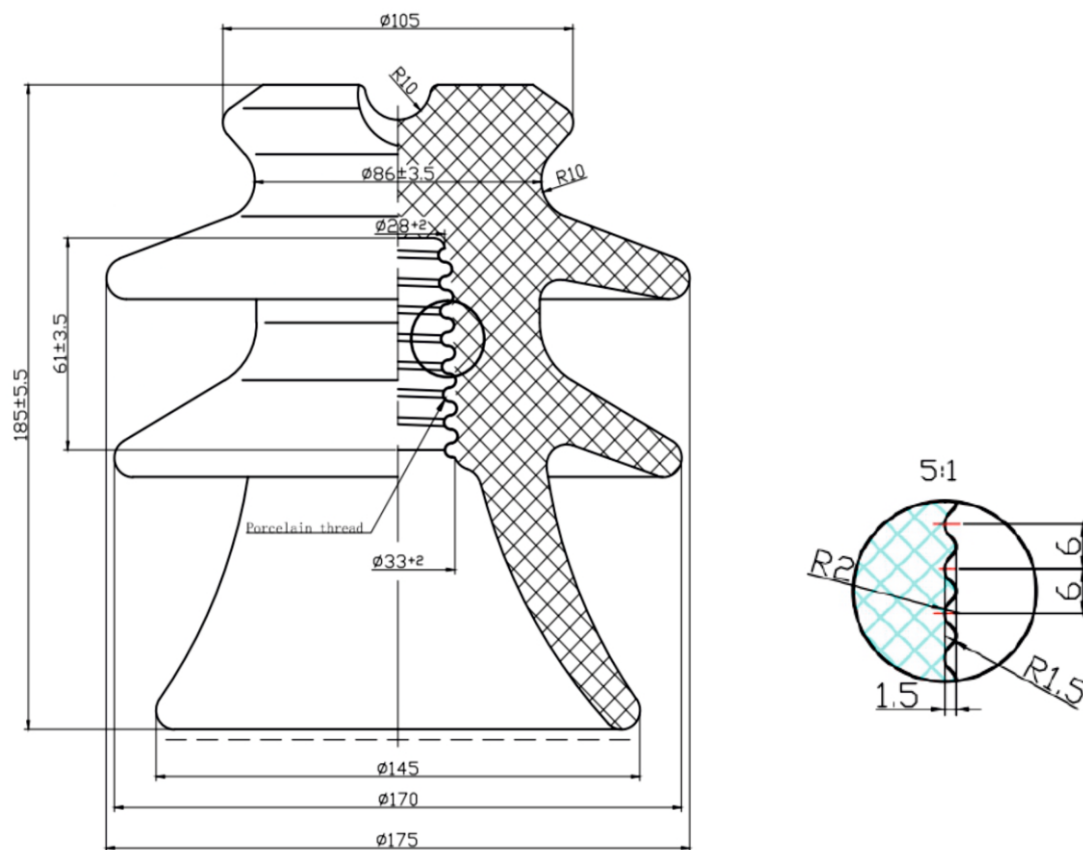

ШФ-20-1Г

Номинальное напряжение, кВ	20
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ	125
Механическая разрушающая сила при изгибе, не менее. кН	13
Длина пути утечки не менее, мм	400±11
Масса, кг	3,5
Покрытие: глазурь коричневая	
Изолятор соответствует требованиям: ГОСТ 1232-2017	
Срок службы - не менее 30 лет	
Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет	