




Изолятор линейный штыревой фарфоровый

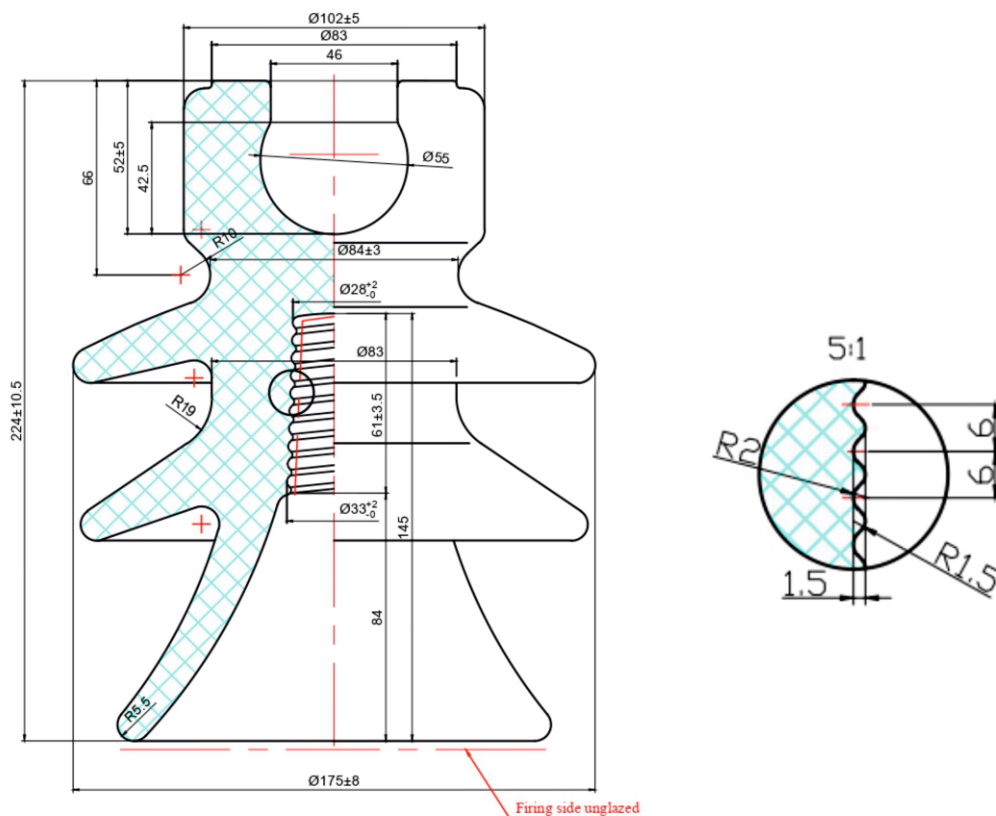

ШФ-20-Г1

Номинальное напряжение, кВ	20
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ	125
Выдерживаемое импульсное напряжение, кВ	135
Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц, в сухом состоянии, не менее, кВ,	85
Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц, под дождем, не менее кВ,	65
Механическая разрушающая сила при изгибе, не менее. кН	13
Длина пути утечки не менее, мм	400±11
Масса, кг	3,5
Покрытие: глазурь коричневая	
Изолятор соответствует требованиям: ГОСТ 1232-2017	
Срок службы - не менее 30 лет	
Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет	