


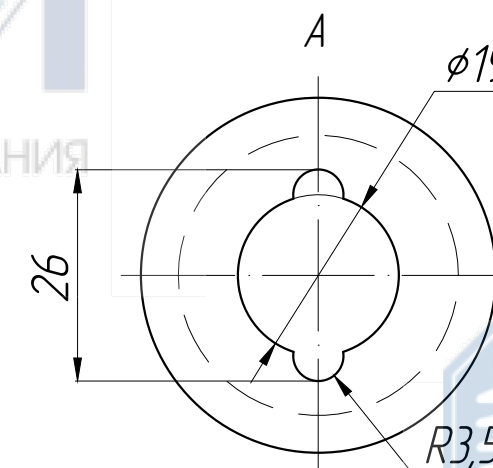

1. Номинальное напряжение 10 кВ.
2. Номинальный ток 400 А.
3. Минимальная разрушающая сила при изгибе 6 кН.
4. Длина пути утечки не менее 200 мм.
5. Изолятор соответствует требованиям ГОСТ 5862-79.

					Изолятор ИТП-10/400 А 01	Лит.	Масса	Масштаб	
								3,5	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.									
Пров.					ООО «Контур-М»	Лист	Листов	1	
Т. контр.									
Н. контр.									
Утв.									