
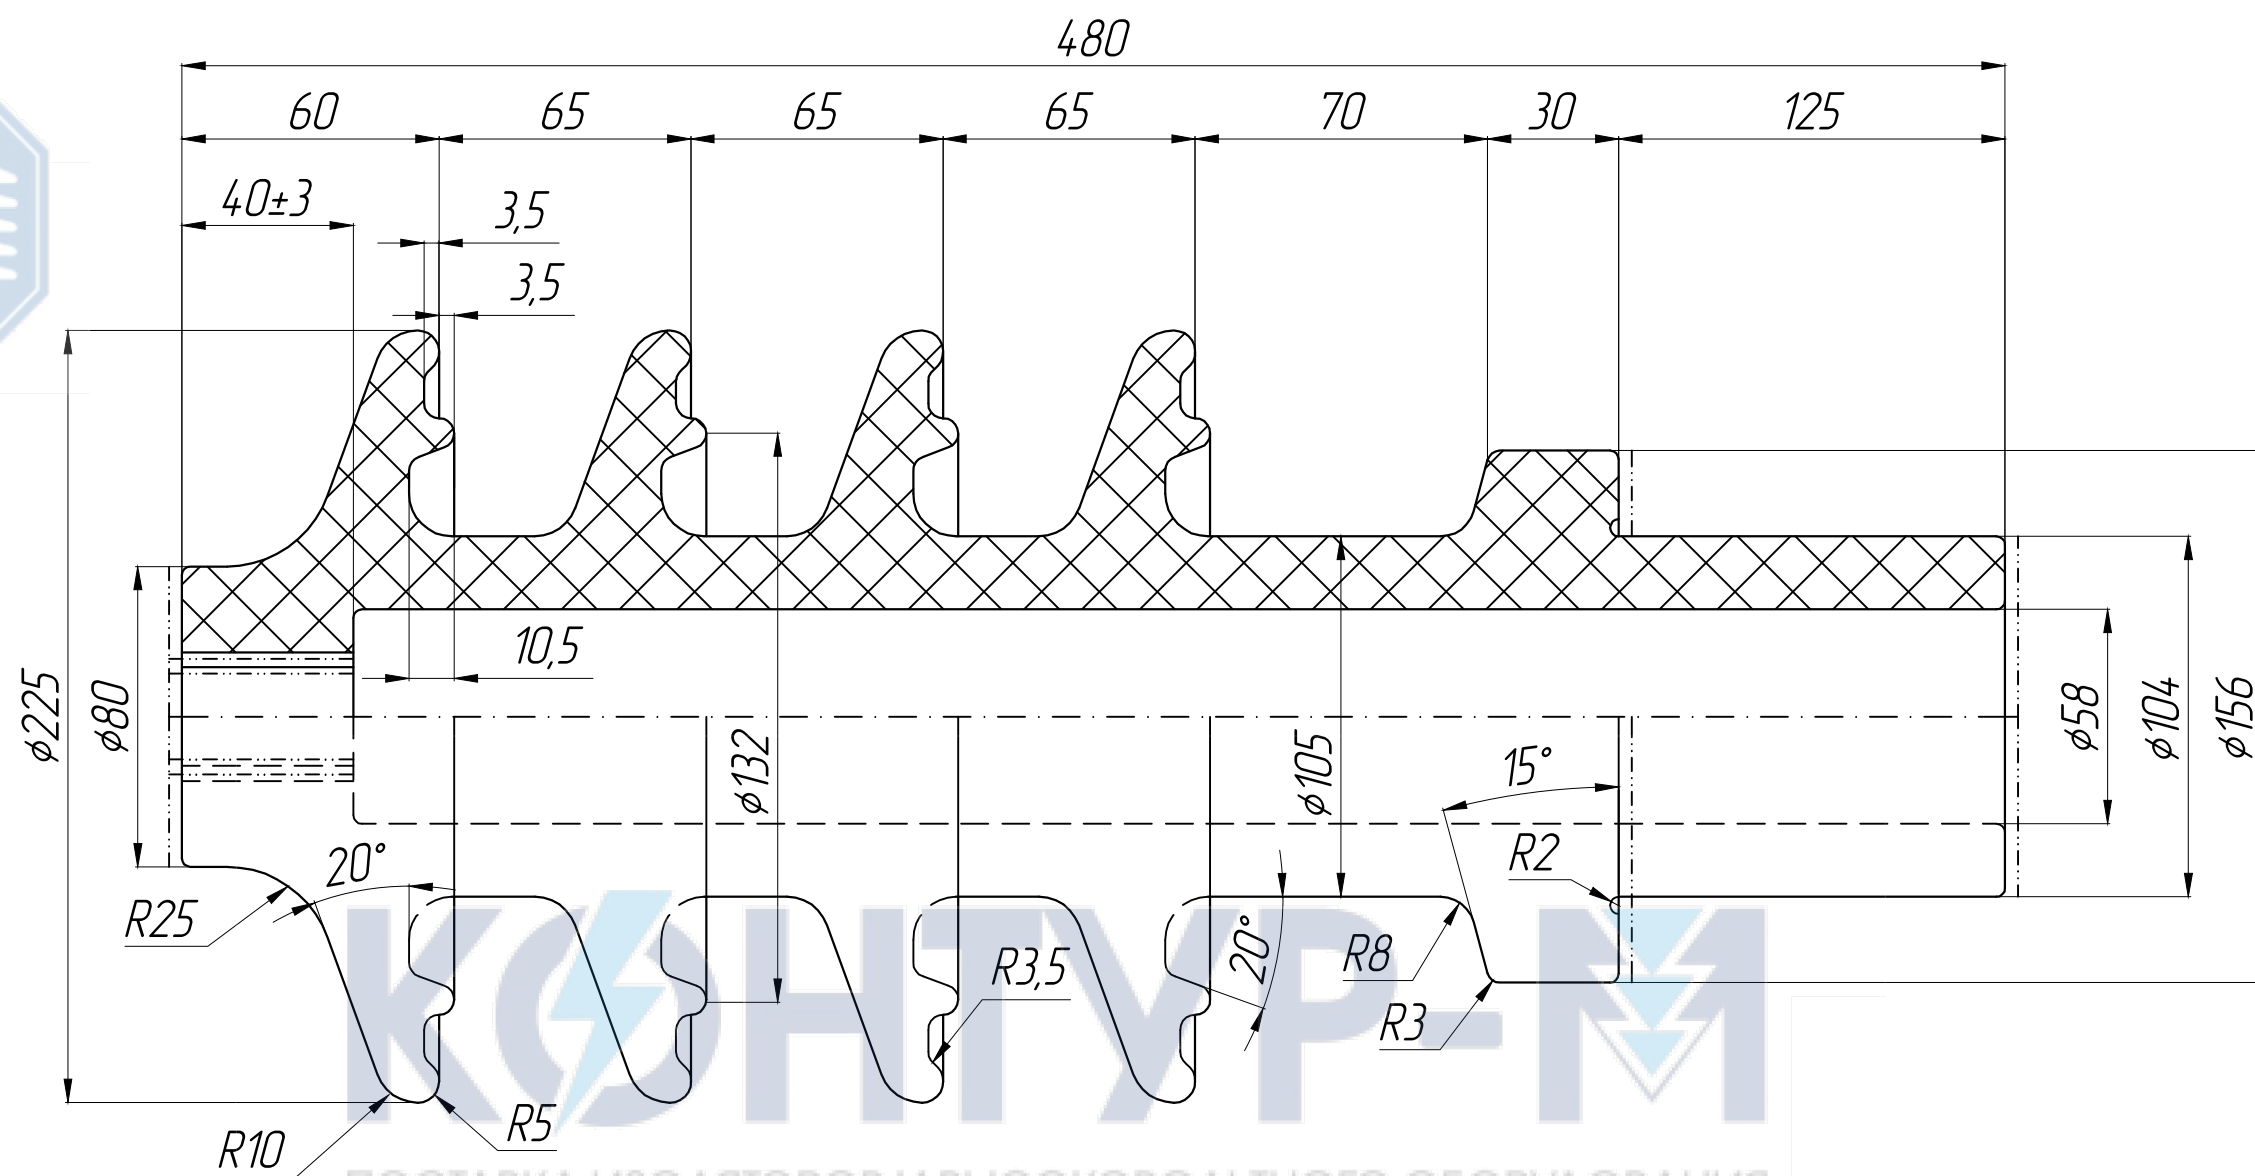


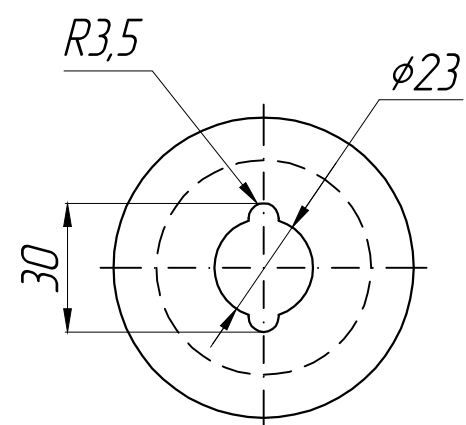

1. Номинальное напряжение 35 кВ.
2. Номинальный ток 630 А.
3. Минимальная разрушающая сила при изгибе 5 кН
4. Длина пути утечки не менее 700 мм.
5. Изолятор соответствует требованиям ГОСТ 5862-79.

[illegible]