




Изолятор проходной неармированный
Ізолятор прохідний неармований

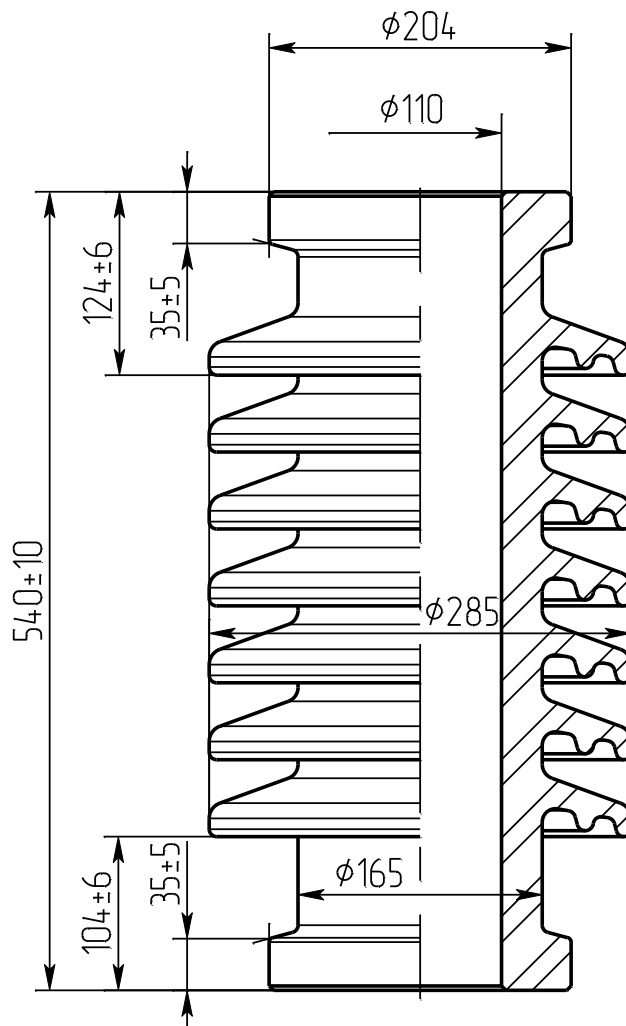

Пр ТО 40,5
чертеж НИЮД.768
креслення

<i>Номинальное напряжение, кВ</i> <i>Номінальна напруга, кВ</i>	40,5
<i>Длина пути утечки не менее, мм</i> <i>Довжина шляху витoku не менше, мм</i>	1050
<i>Масса, кг</i> <i>Маса, кг</i>	33
<i>Изолятор соответствует требованиям:</i> <i>Ізолятор відповідає вимогам:</i>	<i>МЭК 62155:2003</i>
<i>Срок службы – не менее 25 лет</i> <i>Строк служби – не менше 25 років</i>	